











NEWSAftermarket @



75032201f

AM04 / 2022


Modification des mâchoires de frein pour essieux de remorques surbaissées 10 - 12 t

Pour les essieux de remorques surbaissées 10 – 12 t avec frein SN 3020, les mâchoires de frein 05.091.14.77.1 sont désormais remplacées par les mâchoires de frein 05.005.79.34.1 dans le cadre d'une optimisation de ces produits.

Cette optimisation se caractérise par le fait que le boulon du galet est désormais soudé avec le segment de frein afin d'augmenter la résistance pour la plage de charge par essieu ≥ 10 t.

Avec l'introduction de la nouvelle mâchoire de frein 05.005.79.34.1, un nouveau kit de réparation 09.801.09.35.0 est également mis à disposition pour la plage de charge par essieu ≥ 10 t.

Pour les essieux de remorques surbaissées 9 t avec frein SN 3020, l'utilisation du modèle actuel 05.091.14.77.1 demeure inchangée.

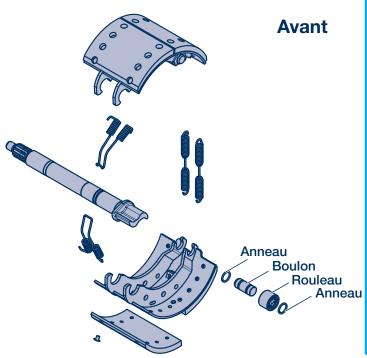

Mâchoire de frein: 05.091.14.77.1 (toujours valable pour les essieux 9 t avec SN 3020) Mâchoire de frein: 05.005.79.34.1 Kit de réparation : 09.801.09.35.0

