





## Changement successif des supports de coussin BPW pour ECO Air

75172201f  
AM08 / 2022  
25.05.2022

Chez BPW, les étriers de ressort ECO Air ont été optimisés, et, dans le cadre d'une mesure de perfectionnement des produits, ont été rallongés de 5 mm et modifiés (voir actualités du marché des pièces de rechange 03/2022).

La prochaine étape complémentaire dans le cadre de la mesure de perfectionnement des produits consistera, à partir du deuxième trimestre 2022, à épaissir les supports de coussin également de 5 mm au niveau du perçage, et à les introduire progressivement sur le marché.

Information importante : la nouvelle génération de supports de coussin ne peut être montée qu'avec le nouvel étrier de ressort rallongé de 5 mm (09.801.09.45.0). Le montage des nouveaux supports de coussin avec d'anciens étriers de ressort (09.801.09.03.0) est interdit ! Afin d'éviter toute panne de véhicule, nous recommandons de ne pas mélanger de potentiels stocks de pièces.

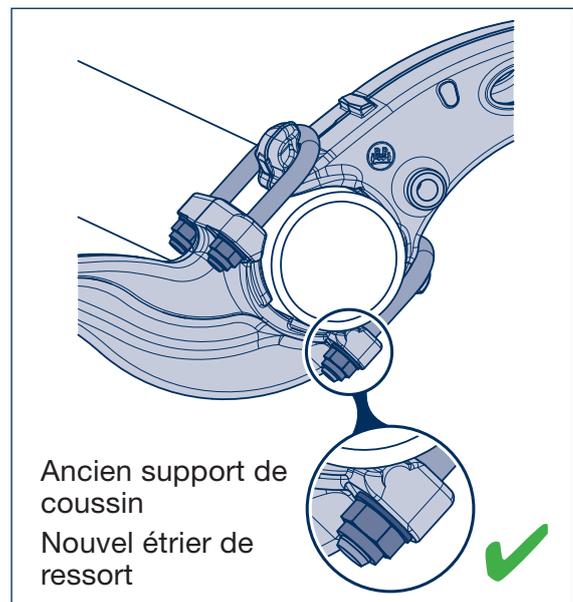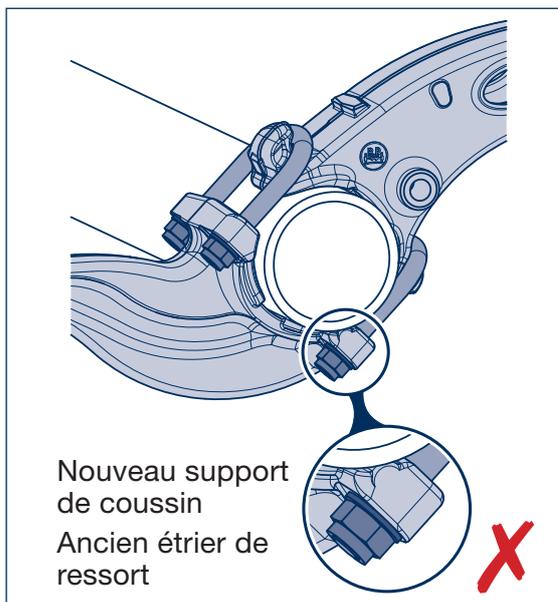

Ancien support de coussin BPW	
Produit	Ancienne référence
Étrier de ressort	09.801.09.03.0
Support de coussin	03.244.20.22.0
Support de coussin	03.244.20.23.0
Support de coussin	03.244.20.24.0
Support de coussin	03.244.20.25.0

Nouveau support de coussin BPW	
	Nouvelle référence
	09.801.09.45.0
	03.244.20.32.0
	03.244.20.33.0
	03.244.20.34.0
	03.244.20.35.0