ECO Air COMPACT – Standardbaureihe mit Trommelbremse SN 4218

9-t-ECO Plus Lagerung

we think transport

Ausführungen

Fahrhöhe (leer ohne Luft)	Stützenhöhe	Ausführung
145 - 175 mm	ST = 205 mm	**ACAU** Sprengung H = 60 mm / Kröpfung K = 155 mm 
185 - 215 mm		**ACAM** Sprengung H = 60 mm / Kröpfung K = 85 mm 
240 mm		**ACBM** Sprengung H = 130 mm / Kröpfung K = 85 mm 
270 - 300 mm		**ACBO** Sprengung H = 130 mm / Kröpfung K = -10 mm 
330 - 390 mm	ST = 290 mm	

1 Luftfederbalg

lose oder montiert

Typ	Versatz
30 / 30K	V = 20 mm
30 / 30K	V = 0 / 20 / 60 mm
36 / 36K	V = 80 mm
36	V = 45 / 80 mm
36-1	V = 45 / 80 mm

2 ABS

- mit ABS-Sensor und Polrad
- ohne ABS-Sensor und Polrad

3 Balgträger [U / M / O]



Typ	Kröpfung	BPW-Nr.
U	K = 155 mm	03.244.20.02.0
M	K = 85 mm	03.244.20.03.0
O	K = -10 mm	03.244.20.04.0

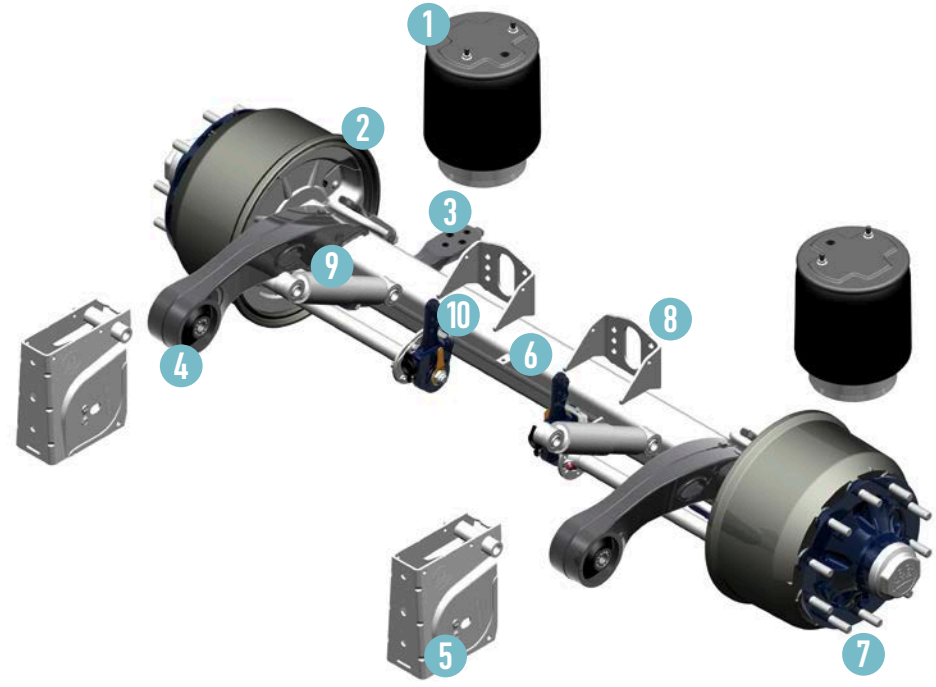

Spur / Grundplattenmitte / Federmitte



Grundplatte R

Spur [SP]	Grundplattenmitte [GM]	Federmitte [FM]
2010 mm	379 mm	1200 / 1300 mm
2040 mm	409 mm	1200 / 1300 mm
2095 mm	464 mm	1300 mm
2140 mm	509 mm	1300 / 1400 mm

4 Führungslenker [A / B]



Typ	Sprengung	BPW-Nr.
A	H = 60 mm	03.244.20.01.0
B	H = 130 mm	03.244.20.05.0

5 Stützenhöhe [ST]

lose oder montiert



ST	BPW-Nr.
205 mm	05.375.50.01.0
290 mm	05.375.50.02.0

6 Achskörper

Vierkant 120 x 10 mm

7 Radbolzen

BPW-Nr.
03.296.33.21.1

8 Bremszylinder

lose: alle techn. zulässigen Ausführungen

montiert: nur folgende Ausführungen

M/M	M
16 / 24 "	20 "
20 / 30 "	24 "
24 / 30 "	30 "
30 / 30 "	

9 Stoßdämpfer

lose oder montiert

L min. / L max.	BPW-Nr.
287 / 412 mm	02.3722.79.02
292 / 432 mm	02.3722.89.02
326 / 496 mm	02.3722.83.02
351 / 541 mm	02.3722.88.02

10 Automatischer Gestängesteller

BPW-Nr.
05.174.82.67.3



Zweiseitenlift (lose)

05.828.32.05.0 (Sprengung H = 60 mm)
05.828.32.06.0 (Sprengung H = 130 mm)



Seitliche Achsanhebevorrichtung (lose)

05.828.32.07.0



Radmuttern

lose

Hier nicht genannte Sonderausstattung kann nicht zum Lieferumfang EAC hinzugefügt werden (z. B. Vorbereitung Reifendruckregelanlage).