



NEWS Trailer

Die Marken der BPW Gruppe:



74902201d

16.02.2022

Stoßdämpferanbringung bei Airlight II - Ausführungen mit geschweißter Achseinbindung und Vierkant - Achskörper

Wie bereits im April 2021 mit der BPW NEWS 74642101d angekündigt, wird die Art der Stoßdämpferanbringung technisch vereinheitlicht und die Qualität gesteigert.

Nachdem alle Airlight II - Ausführungen mit rundem Achskörper serienmäßig mit der neuen Schrauben-Lösung ausgestattet sind, werden nun Ausführungen mit Vierkant-Achskörper und geschweißter Achseinbindung (geschweißte Achslappen) umgestellt. Die Änderung erfolgt ab der KW 11 / 2022.


Es erfolgt eine Umstellung von geschweißtem Bolzen auf eine Schraubenlösung. Die neue Lösung ist ebenfalls aus dem ECO Air Programm bekannt.

Bei Modulbestellungen mit unmontierten Luftfederstützen und Stoßdämpfern ist auf die neue Stoßdämpferbefestigungsgruppe zu achten.


Je nach Ausführung können Stoßdämpfer unterschiedlich angeordnet sein, bspw. seitlich neben der Luftfederstütze oder mittig zu den Luftfederstützen. Die Befestigung der Stoßdämpfer erfolgt über M 24 Schrauben.

Je nach Ausführung werden bei der Montage ggf. zusätzliche Ringe, Scheiben und Hülsen benötigt.


Die Umstellung der Stoßdämpferbefestigung bei Airlight II - Ausführungen mit Vierkant-Achskörper und geklemmter Achseinbindung (geklemmte Achslappen) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, hierzu wird separat informiert.

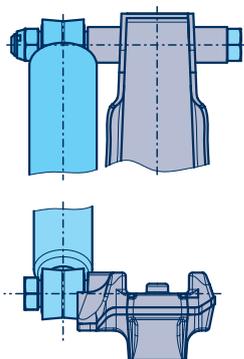

Seitliche Anordnung

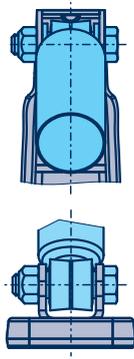

Mittige Anordnung

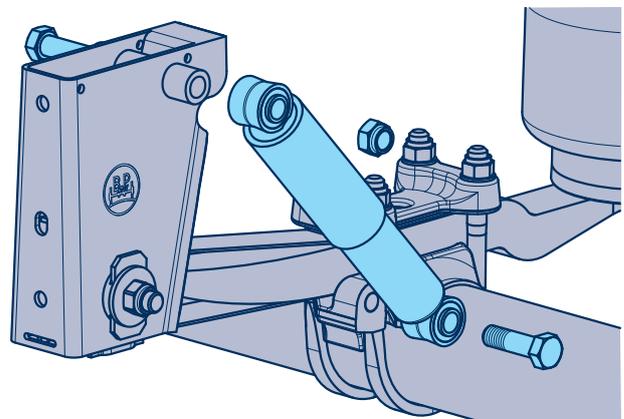

Die jeweilige Stoßdämpferbefestigungssätze für die neuen Ausführungen sind:

Gegenüberstellung der Stoßdämpferbefestigungen		
bisher	Neu (jeweils für eine Achse / Modul)	Bemerkung
02.5220.74.12	05.801.65.02.0	Nur untere Befestigung mit Schraube. Neu angelegt, vorher als Einzelposition in der Stückliste
02.5220.74.12	05.801.64.99.0	C-Träger mit seidl. Befestigung am Achslappen. Neu angelegt, vorher als Einzelposition in der Stückliste
05.801.54.40.0	05.801.65.01.0	LL-Achse mit 3D Feder und C-Träger
05.801.64.03.0	05.801.65.03.0	Alu-Stütze mit seidl. Befestigung
05.801.64.48.0	05.801.64.86.0	Stahlstütze mit seitlicher Befestigung