



Numéro 2/2008

Ce nouveau numéro comporte :

Cylindre de frein BPW pour frein à disque

-

Haut standard de fiabilité

Technique innovatrice

Longue durée de vie





Cylindre de frein BPW

Attention

La garantie BPW perd toute valeur, conformément aux prescriptions de maintenance ECO Plus, lors de l'utilisation de cylindres de frein de constructeurs autres que BPW.

(Plus de détails sous www.bpw.de)

Veiller absolument à ce que le montage de cylindres de frein autres que ceux de BPW ne provoque aucune collision avec les composants modifiant l'essieu sur les essieux de freins à disque.

De plus, à respecter absolument :

Des cylindres de frein de marque différente ne sont pas autorisés sur un même essieu et entraînent la perte de l'homologation du véhicule.

Lors de l'utilisation d'autres cylindres de frein (type et/ou constructeur), il convient de s'assurer de la conformité du fonctionnement et des courbes caractéristiques avec les données appliquées en tant que base dans la conception du frein.

En cas de non-conformité, l'homologation (réception partielle/procédure de réception) ou l'homologation de type individuelle du véhicule perdent leur validité.


Les avantages des cylindres de frein BPW

- Gravage permanent de la taille et de la référence des cylindres
- Double étanchéité de la double chambre
- Protection anti-corrosion grâce à un revêtement Delta Tone pigmenté à la poudre
- Ressorts de pression grenillés et revêtus époxy
- Chambre de vase à ressort indesserrable ajustée mécaniquement
- Longue durée de vie grâce au diaphragme en caoutchouc hautes performances
- Soufflet hermétique
- Boîtier alu chromaté
- Expertises en permanence à la disposition du client sur le site Internet




Aperçu des cylindres de frein


Vase à diaphragme		
Taille	Référence BPW	Modèle
14"	05.444.30.01.0	A
	05.444.30.02.0	B
15"	05.444.31.01.0	A
	05.444.31.02.0	B
16"	05.444.32.01.0	A
	05.444.32.02.0	B
18"	05.444.33.01.0	A
	05.444.33.02.0	B
20"	05.444.34.01.0	A
	05.444.34.02.0	B
22"	05.444.35.01.0	A
	05.444.35.02.0	B
24"	05.444.36.01.0	A
	05.444.36.02.0	B



Modèle A




Modèle B




Aperçu des cylindres de frein


Vase à diaphragme et diaphragme (M-M)			
Taille	Référence BPW sans assemblage par vis	Référence BPW avec DLAV	Modèle
14 / 24"	05.444.38.01.0	05.444.38.01.3	A
	05.444.38.02.0	05.444.38.02.3	B
15 / 24"	05.444.39.01.0	05.444.39.01.3	A
	05.444.39.02.0	05.444.39.02.3	B
16 / 24"	05.444.40.01.0	05.444.40.01.3	A
	05.444.40.02.0	05.444.40.02.3	B
18 / 24"	05.444.42.01.0	05.444.42.01.3	A
	05.444.42.02.0	05.444.42.02.3	B
20 / 24"	05.444.44.01.0	05.444.44.01.3	A
	05.444.44.02.0	05.444.44.02.3	B



Modèle A



Modèle B

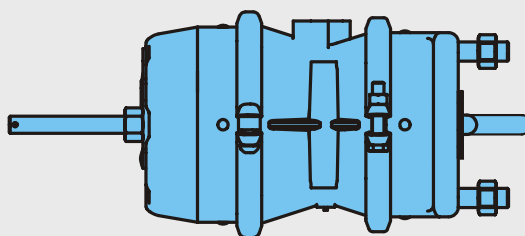


DLAV = Rallonge de raccord d'air comprimé


Aperçu des cylindres de frein

Cylindre à piston et diaphragme (M-K)			
Taille	Référence BPW sans assemblage par vis	Référence BPW avec DLAV	Modèle
16 / 16"	05.444.41.01.0	05.444.41.01.3	A
	05.444.41.02.0	05.444.41.02.3	B
	05.444.41.03.0*	05.444.41.03.3*	A
	05.444.41.04.0*	05.444.41.04.3*	B
20 / 24"	05.444.43.01.0	05.444.43.01.3	A
	05.444.43.02.0	05.444.43.02.3	B
	05.444.43.03.0*	05.444.43.03.3*	A
	05.444.43.04.0*	05.444.43.04.3*	B
22 / 24"	05.444.45.01.0	05.444.45.01.3	A
	05.444.45.02.0	05.444.45.02.3	B
	05.444.45.03.0*	05.444.45.03.3*	A
	05.444.45.04.0*	05.444.45.04.3*	B
24 / 24"	05.444.46.01.0	05.444.46.01.3	A
	05.444.46.02.0	05.444.46.02.3	B
	05.444.46.03.0*	05.444.46.03.3*	A
	05.444.46.04.0*	05.444.46.04.3*	B


* Pour ressort de guidage en haut



Modèle A



Modèle B

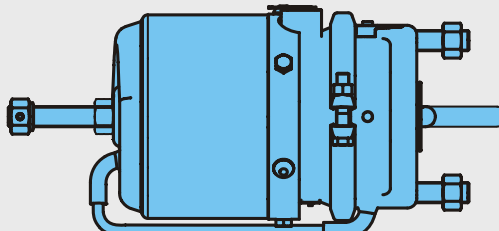

DLAV = Rallonge de raccord d'air comprimé