



Serieneinführung BPW ECO Cargo VB

Die mechanischen Federungen werden unter dem Begriff „ECO Cargo“ zusammengeführt. Dazu gehören die Baureihen VB (9 - 12 t), VB HD und W.

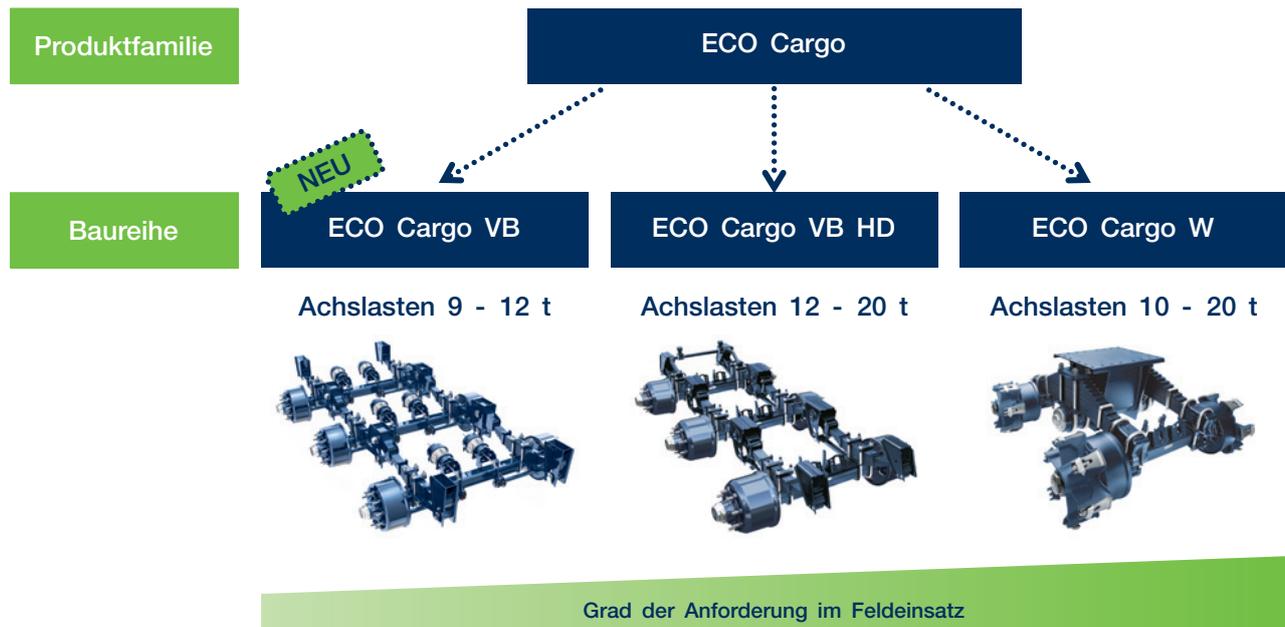

Innerhalb der Produktfamilie ECO Cargo wurde die Baureihe VB für Achslasten von 9 - 12 t komplett überarbeitet:

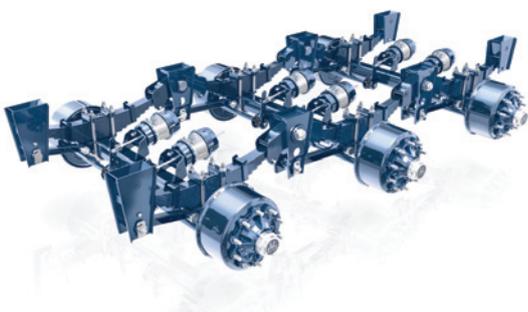

Kenndaten	
Achslast	9 - 12 t
Federung:	Vielblattfedern Parabelfedern
Bremsen:	SN 3020 SN 4218 SN 4220
Radstände:	1.310 mm 1.360 mm 1.820 mm
Fahrhöhen:	232 - 447 mm
Pendelarm-lagerungen:	Wartungsfreie Gummi-Stahl-Buchsen schmierbare Bronze-Buchsen

Die Vorteile des neuen Aggregates sind u. a.:

wirtschaftlich



- geringer Reifenverschleiß
- erhöhte Lebensdauer

montagefreundlich



- verbessertes Einsparen

robust



- austauschbare Federgleitstücke
- niedrige Fahrhöhen bei maximaler Bodenfreiheit

Die Serieneinführung von ECO Cargo VB erfolgt in zwei Schritten und wird über neue BPW-Sachnummern abgewickelt:

Im dritten Quartal 2013:

ECO Cargo VB wird zunächst für den oberen Fahrhöhenbereich (über 360 mm), mit einem Radstand von 1360 mm und mit Vielblattfederungen schrittweise eingeführt.

Im vierten Quartal 2013:

Das Produktprogramm wird mit den restlichen Fahrhöhen, den Radständen 1310 und 1820 mm, sowie Parabelfederungen schrittweise vervollständigt.

Mehr Details zu Ausführungen und Kundenvorteilen können Sie der Produktbroschüre „ECO Cargo VB - Hart im Nehmen, wirtschaftlich im Einsatz“ entnehmen. Sie ist in vier verschiedenen Sprachen auf der BPW-Homepage unter Produkte\VB-Aggregate abrufbar.

Über Ihren BPW Ansprechpartner sind darüber hinaus mehrsprachige Offertzeichnungen und Einbauhinweise sowie weitere Informationen zur Serieneinführung erhältlich.