



NEWS Trailer

The brands of the BPW Group:



ERMAX®

HBN-Technik

HESTAL®

idem telematics

74121901d


01.04.2019

BPW Lenkungsämpfer-Teilesätze für BPW Nachlaufenkachsen

Die neuen Lenkungsämpfer-Teilesätze für BPW Nachlaufenkachsen mit optimierten Bauteilen sind ab März 2019 erhältlich.

Ihre Vorteile sind:

- Robuster Lenkungsämpfer bis zu 23° Lenkeinschlag
- Einfache und schnelle Montage durch Schraublösung und zweiteilige Schelle
- Nachrüstbar: bestehende Achsen können einfach mit Teilesätzen nachgerüstet werden
- Langlebigkeit durch optimiertes Design

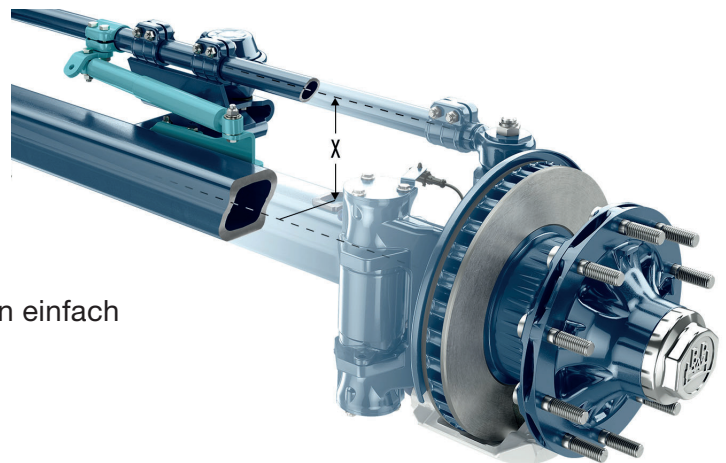

Lenkungsämpfer-Teilesätze mit Lenkungsämpfer 02.3732.12.00 (Ø 45 mm)						
BPW Sachnummer	Zeichnung	Bremse	Federung	Max. LE	Achskörper	X (mm)
05.872.00.69.0	04.00.568314	Trommel	obenliegend	23°	□ 120	110
	04.00.568461	Trommel	obenliegend	20°	□ 150	110
	04.00.568302	Scheibe	obenliegend	20°	□ 120	171
	04.00.568357	Scheibe	obenliegend	23°	□ 120	186
05.872.00.70.0	04.00.568410	Trommel	untenliegend	20°	□ 150	38,5
	04.00.568320	Scheibe	obenliegend	12°	□ 120	35
	04.00.568335	Scheibe	untenliegend	23°	□ 120	35
		Trommel	obenliegend	23°	□ 120	74,5
05.872.00.71.0	04.00.568001	Trommel	untenliegend	23°	□ 120	38,5
	04.00.568585	Scheibe	untenliegend	23°	□ 120	50

Der Einsatz eines Lenkungsämpfers ist für folgende Anwendungen empfohlen:

- Bei einem Verhältnis „Anzahl der Starrachsen zur Lenkachse“ - von 1:1 (2:2)
- Bei der Verwendung eines Achsliftes im Dreiachsaggregat
- Beim Anschluss der Lenkbolzenlagerung an eine Zentralschmieranlage
- Bei Fahrzeugen mit hohen Schwerpunkten und großen Achsabständen

Auf den Einsatz von Lenkungsämpfern kann bei der Verwendung einer geschwindigkeitsabhängigen, automatischen Verriegelungsfunktion (durch EBS) verzichtet werden.

